

PT-P900W

brother
at your side



ROTULADORA DE ESCRITORIO PROFESIONAL

Gran variedad de funciones para imprimir códigos de barra, imágenes o datos almacenados en varios formatos de base de datos.

1 AÑO
GARANTÍA



P-touch

brother.cl



SOFTWARE PARA DISEÑO DE ETIQUETAS PROFESIONALES FÁCIL DE USAR

El modelo utiliza el software gratuito de diseño de etiquetas P-touch Editor que es ideal para sistemas operativos Windows y Mac. Dentro de sus cualidades permite incorporar códigos de barras, importar logotipos y otros gráficos y también fuentes instaladas en tu computador. Adicionalmente, de vincula a hojas de Microsoft Excel® o archivos .csv para imprimir múltiples etiquetas de forma rápida y sencilla.

CONECTIVIDAD VÍA CABLE USB E INALÁMBRICA

Esta etiquetadora profesional de escritorio se puede conectar a PC o Mac usando las conexiones USB o WiFi integradas.



CREA E IMPRIME ETIQUETAS DESDE TU SMARTPHONE O TABLET DIRECTAMENTE

La aplicación Brother iPrint & Label se conecta de forma inalámbrica a la impresora para permitirle diseñar e imprimir etiquetas desde su dispositivo. Con esto no será necesario encender el PC.

¿Necesita etiquetar cableado eléctrico, paneles de control y activos fijos? Simplemente utilice la aplicación Brother Cable Label Tool para imprimir las etiquetas listas para enrollar en cables o pegar en paneles frontales y de distribución eléctrica.



INCLUYA LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN

Los desarrolladores de software y aplicaciones pueden usar varios kits de desarrollo de softwares (SDK, por sus siglas en inglés) para Microsoft Windows, dispositivos iOS y Android para permitir la impresión de etiquetas desde su propio software y aplicaciones. Esto hace que esta rotuladora sea ideal para integrarse a las soluciones personalizadas.




FLEXIBILIDAD Y PORTABILIDAD PARA IMPRIMIR ETIQUETAS DESDE CUALQUIER LUGAR

¿Está en un sitio sin energía? Ya sea que esté en un sitio de construcción o simplemente necesite imprimir etiquetas mientras está en movimiento, esta rotuladora tiene la solución. Simplemente conecte la base de batería opcional y batería de iones de litio recargable para permitir la impresión de etiquetas donde y cuando sea necesario.



PT-P900W

Tipo de impresión	Impresora de etiquetas de escritorio.
Tecnología de impresión	Transferencia térmica laminada.
Resolución de impresión	360x360 dpi. (Standard), 360x720 dpi. (alta resolución), 360x180 dpi. (borrador).
Ancho de impresión	1.26" (32 mm.).
Velocidad de impresión	Hasta 2.3 ips. (60 mm./sec.) a 360x360 dpi. hasta 3.1 ips. (80 mm./sec.) a 360x180 dpi.
Cortador	Cortado automático: modo Full-Cut y modo Crack y Peel.
Cintas	TZe Tapes, HSe Heat Shrink Tube.
Tamaño de cintas	6 mm., 9 mm., 12 mm., 18 mm., 24 mm., 36 mm.
Interfaces	"Wi-Fi WLAN 802.11b/g/n, USB 2.0, RS-232C Serial"
LAN IPv4 Protocols	"ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS, WINS, NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, TFTP Client and Server, ICMP Web Services, LLMNR Responder, SNMPv1/v2c"
LAN IPv6 Protocols	"NDP, RA, DNS Resolver, LPR/LPD, mDNS, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPv1, TFTP Client and Server, ICMP, LLMNR Responder, SNMPv1/v2c"
Wireless Security	SSID (32 Characters), WEP 64/128 bit, WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAPTLS, EAP-TTLS
Sistemas operativos	"Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit) / 8 (32/64 bit) / 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit), Mac OS X 10.10x – 10.8x, Android 1.6 (or Greater), iOS 3.0 (or Greater)"
Aplicaciones incluidas	"Windows: P-touch Editor v5.1 (with Cable Labeling Wizard), Transfer Manager v2.2, Printer Setting Tool, BRAdmin Lite Mac: P-touch Editor v5.1, Transfer Manager, Printer Setting Tool Android: Mobile Cable Label Tool, Mobile Transfer Express (Available on Google Play Store) iOS: Mobile Cable Label Tool, Mobile Transfer Express (Available on Apple App Store)"
Memoria	Descargar: Hasta 99 plantillas, bases de datos e imágenes (hasta 7 MB.).
Fuentes y códigos de barra	"Resident Fonts: Helsinki and Letter Gothic Barcode Fonts: Linear: Code39, ITF (I-2/5), UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Codabar (NW-7), Code128, GS1-128 (UCC/EAS-128), GS1, DataBar (RSS) 2-Dimensional: PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxicode"
Gráficos	Formatos de imágenes compatibles (BMP, DIB, JPG/JPEG, TIFF, GIF, PNG, WMF, EMF, ICO).
Fuente de alimentación	220 VAC, 60/50 Hz., 1.8 Amps AC Adapter.
Contenido	PT-P900W, cinta laminada de 36 mm. x 8 m. (TZe-261), Adaptador de CA (AD9100ESA), Cable de alimentación y cable USB.
Dimensiones	Ancho 119 mm., x alto 144 mm., x profundidad 193 mm.
Pesos	1,5 Kg.
Certificado Energy Star	Sí.
Garantía	1 año de garantía.

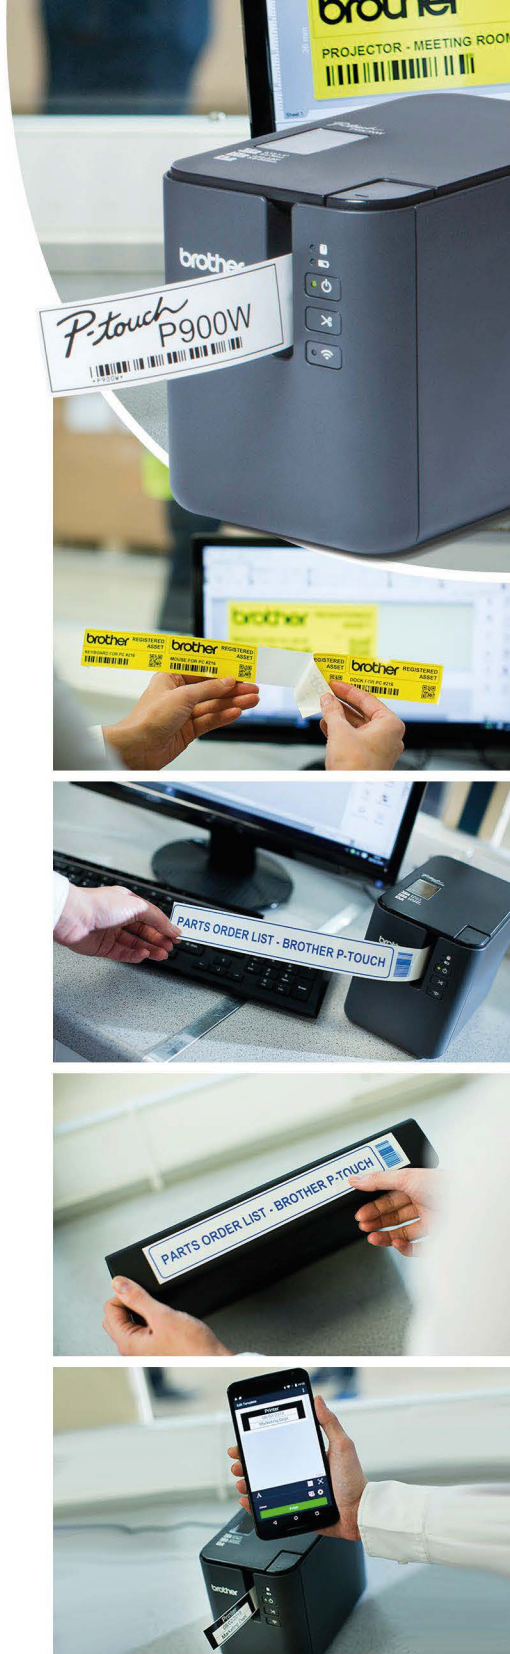

ACCESORIOS OPCIONALES



BATERÍA IONES LITIO PA-BT-4000LI



BASE DE BATERÍA PABB002



Escoja siempre cintas originales

