

QL-110NWB

▪ Impresora de etiquetas profesionales

brother
at your side



P-touch

ETIQUETA TODO CON LA IMPRESORA
DE ETIQUETAS QL-110NWB



¡FÁCIL DE USAR!


CONECTA E IMPRIME



Fácil de usar

introduce el texto, imprime
y aplica.

MAYOR PRODUCTIVIDAD

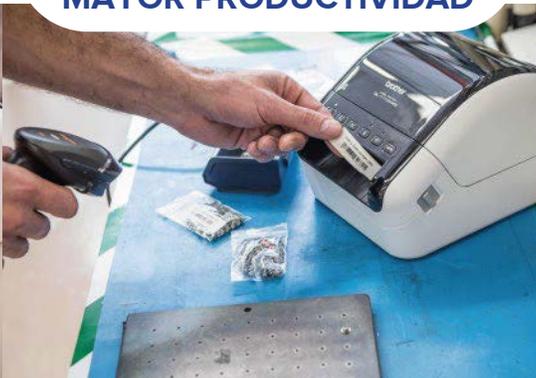

Equipo eficiente

Guillotina de corte automático
y cintas más anchas

IDENTIFICA



Eficiente

Identifica cualquier cosa
de forma fácil y práctica.

QL-110NWB

Impresora de etiquetas profesionales

P-touch

Full conectividad

Se adapta para imprimir etiquetas desde cualquier lugar a desde Bluetooth hasta WIFI y Ethernet

AirPrint™ y iPrint&Label

Imprima etiquetas desde su dispositivo móvil cuando esté conectado a una red inalámbrica

Impresión de alta velocidad

hasta 69 etiquetas estándares por minuto en texto negro a 300 dpi


Corte automático

Para imprimir 1 ó múltiples etiquetas a la vez



CARACTERÍSTICAS

- Conectividad USB y Wi-Fi con AirPrint, Ethernet cableada, Bluetooth para una fácil conexión a dispositivos iOS / Android
- Compatibilidad con PC, Mac, iOS y Android
- Impresión de alta velocidad, hasta 69 etiquetas por minuto.
- Software avanzado de diseño de etiquetas para PC / Mac (P-touch Editor).
- Software de diseño de etiquetas incorporado para PC / Mac que no requiere software ni controlador (P-touch Editor Lite)
- Impresión de códigos de barras
- Conexión a base de datos
- Corte de cinta automático
- Ancho máximo de etiqueta de 103 mm

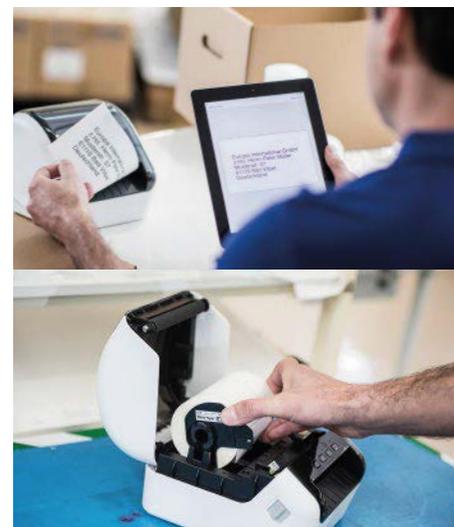

Etiquetas versátiles y variadas, para satisfacer la necesidad del cliente



¡LAS APLICACIONES SON INFINITAS!



QL-110NWB

Impresora de etiquetas profesionales

ESPECIFICACIONES

Software / Firmware

Soporte del sistema operativo	PC: Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 7, Windows Server® 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016. Mac: OS X® v10.11.x - v10.13.x
SDK availability	b-PAC (for Windows) Brother Print SDK for Android™ Brother Print SDK for iPhone/iPad (for iOS)
Comandos de impresora compatibles	Raster - ESC/P - P-touch Template
Simbologías de códigos de barras (Usando P-touch Editor)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5) RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR)PDF417 (Standard, Truncate, Micro)PDF417 / Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / Aztec (Windows only), IMB
Simbologías de códigos de barras (Built-in printer firmware)	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar (RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENSION, MSI, Aztec
Fuentes internas	Bitmap fuentes: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, San Diego, Brougham. Tamaño fuentes: 24, 32, 48 pts. Fuentes/Contorno: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels. Tamaño fuentes: 33-400 dots (22 tamaños)

Requisitos del sistema PC / Mac

Sistema Operativo	Windows Vista® / Windows® 7 - 8 - 8.1 - 10Mac OS X v10.10.x - 10.11.x - 10.12.xWindows Server® 2008 / 2008 R2 / Windows® Server 2012 / 2012 R2
Interface	Windows®: USB Port, USB Host(USB Spec. 1.1, 2.0, or 3.0 protocolo)IEEE802.11b/g/n Wireless LAN - 10/100 BASE-TXWired LAN - Bluetooth 2.1 + EDRMac: USB Port(USB Spec. 1.1 or 2.0 protocolo)IEEE802.11b/g/n Wireless LAN - 10/100 BASE-TXWired LAN - Bluetooth 2.1 + EDR - MFI
Requisitos del disco duro	-
Microsoft Office Support	-

Impresión / Media

Tecnología de impresión	Térmico directo
Comandos de impresora compatibles	300x300dpi
Velocidad de impresión (máxima)	Hasta 69 etiquetas por minuto
Tamaños de cinta	Troquelado y continuo
Ancho máximo de cinta (mm)	103,6 mm
Ancho máximo de impresión (mm)	101,6 mm
Longitud máxima de etiqueta	3000 mm
Cortador	Automático
Vida útil de cortador	Hasta 300.000 (etiquetas troqueladas) 150.000 (etiquetas continuas)

LCD

Tipo	No
------	----

Conectividad

USB	USB versión 2.0 alta velocidad
USB host capability	Si (HID class)
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR
Bluetooth profiles	OPP(Object Push Profile) BIP(Basic Imaging Profile) HCRP(Hard Copy Cable Replacement Profile) iAP/(MFi-supported) profile
Wireless LAN	IEEE802.11b/g/n
Wireless LAN security (Modo de infraestructura)	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
AirPrint	Si
Wired LAN	10/100 Base-TX

Memoria

Flash (para plantillas de etiquetas)	7,8
Ubicaciones (para plantillas de etiquetas)	255

Poder

Poder	-
Batería	-
Rendimiento de impresión de la batería	-
Tiempo de carga de la batería	-

Memoria

Dimensiones	170(w) x 151(h) x 222(d)mm
Peso	1.73kg

Contenido de la caja:

- QL-110NWB de Brother
- Rollos de inicio: DK-1247 Diecut Large
- Etiquetas de envío (41 etiquetas)
- Cinta de papel de longitud continua DK-2205 - 2.4" (62 mm) x 16.4"
- Cable USB
- Adaptador de CA y cable de alimentación
- Documentación

